

Welzijnsvloeren

Groene Vlag emissie-arme welzijnsvloer



De zachte Groene Vlag welzijnsvloer zorgt voor bijzonder goede beloopbaarheid van roostervloeren en lagere drukbelasting op de klauwen. Door het zelfdrogend effect (licht gebolde vorm) is Groene Vlag beduidend droger dan andere roostervloeren.

DLG constateert op deze vloer verhoogde dieractiviteit en springreflex door goede slipvastheid en goede indrukbaarheid.

Ook op het gebied van ammoniakreductie biedt de Groene Vlag roostervloer u het beste! De emissiefactor van Groene Vlag is 7kg NH₃/dierplaats/jaar (BWL 2010.31.V4).



- Positief effect op klauwgezondheid¹
- Hoge indrukbaarheid, uitstekend loopcomfort en lage drukbelasting van klauwen
- Door bolle vorm een snel drogende vloer, dus droge klauwen
- Reductie van ammoniakemissie door lage urease-activiteit
- Toepasbaar op bestaande roosters en bij nieuwbouw
- Voor balkbreedtes 120-174mm
- Eenvoudige montage zonder bevestigingsmateriaal
- Functioneert ook bij strenge winter
- Toepasbaar bij melkvee, vleesvee en vleeskalveren
- Referentie-adressen op aanvraag beschikbaar
- Afmetingen, mogelijkheden en prijzen op aanvraag



¹ Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKG). Rapport praktijkonderzoek 2013. Het effect van de Groene Vlag Vloer op de klauwgezondheid van melkvee, Bathmen, Nederland

Welzijnsvloeren

Groene Vlag emissie-arme welzijnsvloer



- Groene Vlag melkvee-uitvoering voor betere klauwgezondheid en ammoniakreductie



- Groene Vlag rosé- en witveesuitvoering voor hoogwaardig leefcomfort en ammoniakreductie

Welzijnsvloeren

Loopgangrubber voor roostervloer



- Hoogwaardig en slijtvast loopgangrubber met dikte van 18 of 24mm
- Met uitsparing voor bijpassende mestschuif
- Uw dieren lopen natuurlijk en zeker door goede antislip (hamerslagprofiel aan bovenzijde) en indrukbaarheid (comfortprofiel aan onderzijde)
- Wordt per order op maat geproduceerd
- Aantal puzzelzijden naar keuze: 4, 3, 2 of 1 zijde(n)
- Maatvoering matten: ca. 104x156cm of 120x200cm



- Perfecte pasvorm door geautomatiseerd snijwerk




- ① Bovenzijde uitgevoerd met hamerslagprofiel voor goede grip
- ② Onderzijde uitgevoerd met indrukbaar noppen- en balkprofiel voor goed loopcomfort



- Comfortabel en goede grip



- Montage door middel van rubber plug met schroef

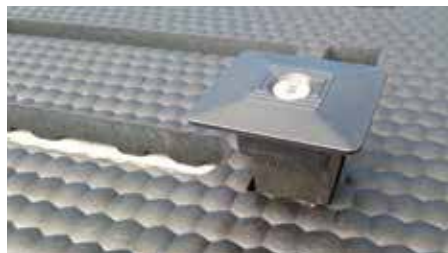

Artikelnr.

Omschrijving

41-55079-018
41-55079-024

Loopgangrubber 18mm voor roosters, inclusief bevestigingsmateriaal, per m²
Loopgangrubber 24mm voor roosters, inclusief bevestigingsmateriaal, per m²

Loopgangrubber voor dichte vloer, puzzelsysteem (productomschrijving, zie pagina 58)



- ① Bovenzijde uitgevoerd met hamerslagprofiel voor goede grip
- ② Onderzijde uitgevoerd met indrukbaar noppen- en balkprofiel voor goed loopcomfort

Artikelnr	Omschrijving
41-55080-018	Loopgangrubber 18mm voor dichte vloer, inclusief bevestigingsmateriaal, per m ²
41-55080-024	Loopgangrubber 24mm voor dichte vloer, inclusief bevestigingsmateriaal, per m ²

Loopgangrubber voor dichte vloer, op rol



■ Op dichte vloeren en in melkstal



■ Comfortabel en goede grip

- Hoogwaardig en slijtvast loopgangrubber met dikte van 18mm, uit eersteklas grondstoffen
- Voor dichte vloeren in loopgangen met uitsparing voor bijpassende mestschuif, voerstoeppen, sleuenvloeren en melkstallen
- Bovenzijde 13mm dik met hamerslagprofiel, onderzijde 5mm dik met noppenprofiel
- Leverbaar tot 300cm breed op gewenste lengtematen van 10 tot 50 meter
- Minimale bevestiging, snelle montage

Artikelnr.	Omschrijving
AS-55075-H00	BP15 Rolmat melkstalrubber 15mm, per m ²
41-55077-000	BP18 Rolmat loopgangrubber 18mm, per m ²
90-58016-081	Inslagschroef RVS 8x80 met carrosseriering