

Uitmestinstallaties

Kettingaandrijving



■ Aandrijfstations en afstorten voorzien van afstortkleppen uit plaat met traanprofiel, buiten de stal geplaatst




■ Automatische kettingspanner

- Voor stallengtes tot 100-200 meter met hulpaandrijving op 1 schakelkast
 - tot 100 meter: 1 aandrijfstation 0,75kW
 - tot 200 meter: 1 aandrijfstation 0,75kW met hulpaandrijving 0,75kW
- Nord tandwielkast met hoge overbrengingsverhoudingen, lage toerentallen in 2-trapsbehuizing
- Afschakeling door precisie-encoder, dus niet thermisch
- Eenvoudig bedienbare schakelkast met tijd klok
- Zware hoekrollen met diameter van 290 en 380mm
- Zware 13mm mangaanstaal-ketting, gekalibreerd en dubbel gehard
- Schuiven voor vele vloertypes op maat, optioneel met PU-rubber

Optioneel:

- Automatische kettingspanner voor optimale kettingspanning


Kettingaandrijving

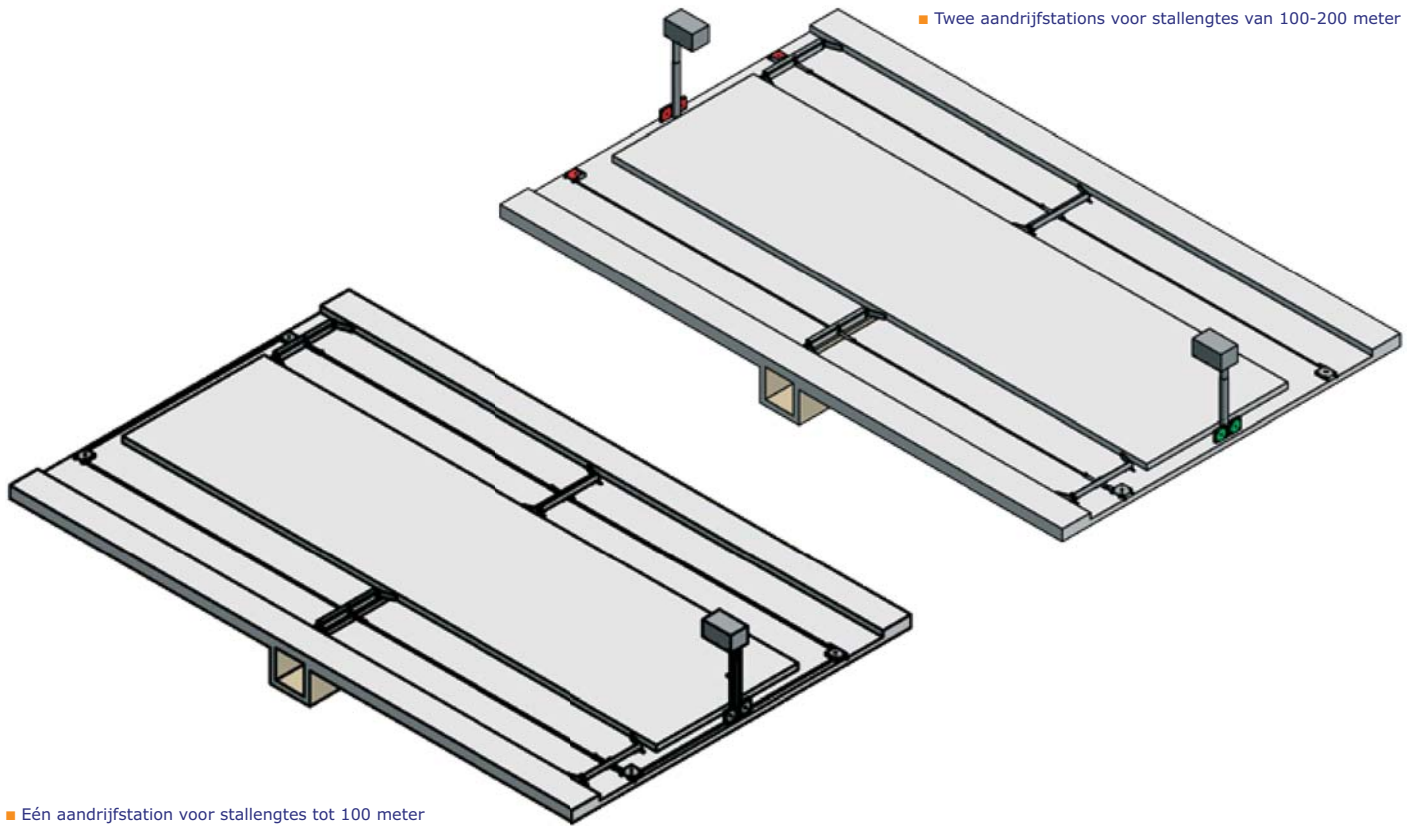


■ Kettingaandrijving op console en combischuif met oploop voor afstortklep

Uitmestinstallaties

Kettingaandrijving

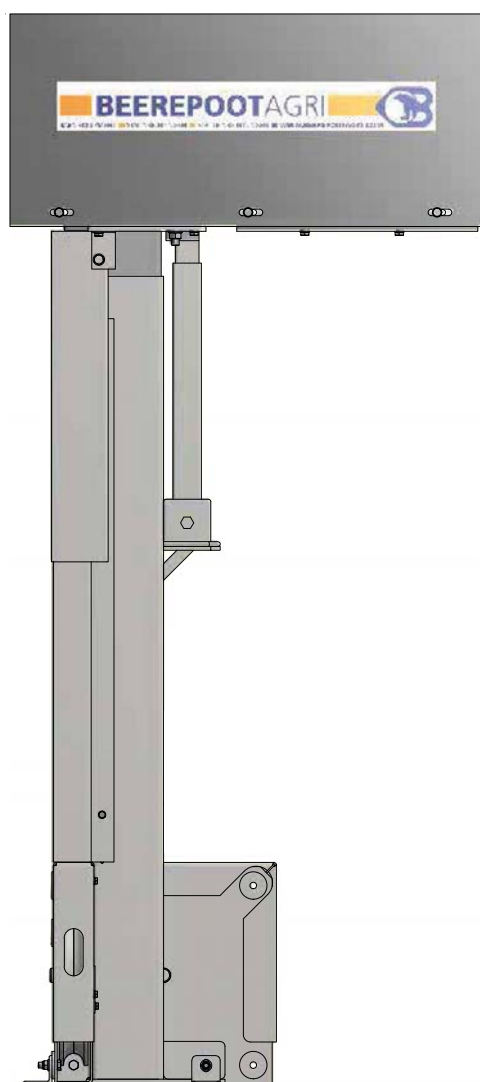

■ Aandrijfstation op console met mechanische kettingspanner

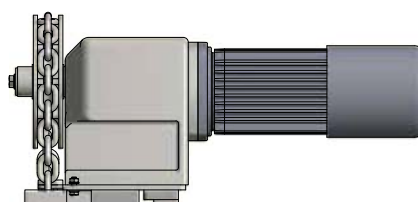

■ Aandrijving voor ketting, 0,75kW met nestenwiel voor 13mm ketting



■ Schakelkast voor kettingaandrijving



■ Hoekrol $\varnothing 380\text{mm}$



■ Hoekrol $\varnothing 290\text{mm}$



Kettingaandrijving



Artikelnr.	Omschrijving
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Aandrijving op console voor ketting, 0,75kW/400V</i> 	
60-84165-200	Aandrijfstation, inclusief nestenwiel en mechanische kettingspanner
60-84166-200	Set van 2 aandrijfstations compleet als hier boven
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Hoogterollen</i> 	
60-84155-290	Set hoogterollen in hoekkast op betonvloer 290mm
60-84155-380	Set hoogterollen in hoekkast op betonvloer 380mm
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Schakelkast</i> 	
60-84177-000	Schakelkast voor mestschuif met kettingaandrijving
60-84303-000	Temperatuursensor voor vorstprogramma
Optioneel:	Schakelkast uitgevoerd met logboekfunctie
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Hoekwielen, diameter 290/380mm</i> 	
60-84150-290	Hoekrol \varnothing 290mm in kast (36x36cm) op betonvloer, inclusief bevestigingsmateriaal
60-84250-290	Hoekrol \varnothing 290mm in kast (36x36cm) op roostervloer, inclusief bevestigingsmateriaal
60-84150-380	Hoekrol \varnothing 380mm in kast (46x46cm) op betonvloer, inclusief bevestigingsmateriaal
60-84250-380	Hoekrol \varnothing 380mm in kast (46x46cm) op roostervloer, inclusief bevestigingsmateriaal
60-84251-000	Eindrol \varnothing 290mm in kast (36x36cm) op betonvloer, inclusief bevestigingsmateriaal
AS-73475-000	Afdeklep met tranenprofiel, 750x500x8mm
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Ketting</i> 	
61-84222-013	Ketting, mangaanstaal, 13mm dubbel gehard,
68-73552-013	Schakel voor 13mm ketting
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Afstorkleppen</i> 	
68-84200-299	Afstorklep 250-299cm
68-84200-349	Afstorklep 300-349cm
68-84200-399	Afstorklep 350-399cm
68-84200-449	Afstorklep 400-449cm
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Overig</i> 	
68-73564-001	UNP65 profiel, verzinkt met koppeling, per meter
68-73527-050	Automatische kettingspanner, compleet
68-73565-001	Rondstaal met koppeling tussen 2 schuiven in 1 mestgang

Uitmestinstallaties

Touw-/kabelaandrijving



■ Trommel-aandrijfunit voor touw/kabel met trommeldiameter van 640mm.




- Per circuit opgebouwd uit een set van twee aandrijfstations voorzien van trommels met elektromotoren
- Geschikt voor oneven aantal mestgangen
- Leverbaar met motoren van 0,55kW, 0,75kW en 0,90kW
- Plaatsing van aandrijfstations op vloer, wand of op een vrijstaande console
- Lange levensduur van touw/kabel vanwege optrommeltechniek
- Kunststof hoekwielen in verzinkt of RVS frame, diameter 250-300mm
- Vraagt weinig tot geen onderhoud!
- Keuze uit basis-schakelkast of schakelkast met afstandsbediening en logboekfunctie

Touw-/kabelaandrijving



■ Trommel-aandrijfunits op vloer

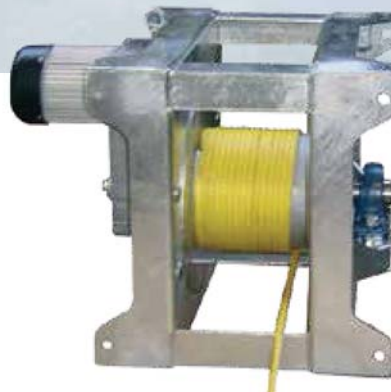

■ Trommel-aandrijfunit voor touw/kabel met motoren van 0,55kW, 0,75 kW en 0,90kW. Montage aan wand, op vloer of op console. De aandrijfunits zijn uitgevoerd met 200mm-trommels



■ Trommel-aandrijfunit op console



■ Schakelkast Basic



■ Schakelkast met afstandsbediening en logboek



■ Hoekrol/aanslag touw-/kabelaandrijving



■ UHMWPE touw 8 & 10mm


Uitmestinstallaties

Touw-/kabelaandrijving


Artikelnr.	Omschrijving
■ Aandrijvingen met 200mm wikkeltrommel	
62-20550-055	Trommel-aandrijffunit voor touw/kabel, 0,55kW voor roosters met 2 gangen tot 60m of dichte vloer met 2x40m
62-20551-055	Trommel-aandrijffunit op console, 0,55kW
62-20550-075	Trommel-aandrijffunit voor touw/kabel, 0,75kW voor roosters met 2 gangen tot 80m of dichte vloer met 2x60m
62-20551-075	Trommel-aandrijffunit op console, 0,75kW
■ Aandrijvingen met 250mm wikkeltrommel	
62-20550-090	Trommel-aandrijffunit voor touw/kabel, 0,90kW voor roosters met 2 gangen tot 100m of dichte vloer met 2x90m
62-20551-090	Trommel-aandrijffunit op console, 0,90kW
■ Aandrijving met 640mm wikkeltrommel	
62-64075-075	Trommel-aandrijffunit voor touw/kabel, 640mm, 0,75kW voor roosters met 2 gangen tot 150m of dichte vloer met 2x100m
■ Schakelkasten	
62-00135-000	Schakelkast Basic, 1 installatie met 2 motoren*
62-00138-001	Schakelkast met afstandsbediening & logboek, 1 installatie**
62-00138-002	Schakelkast met afstandsbediening & logboek, 2 installaties**
62-00138-003	Schakelkast met afstandsbediening & logboek, 3 installaties**
62-00138-004	Schakelkast met afstandsbediening & logboek, 4 installaties**
62-00138-005	Schakelkast met afstandsbediening & logboek, 5 installaties**
62-00138-006	Schakelkast met afstandsbediening & logboek, 6 installaties**
62-10602-600	Hoofdschakelaar
62-10605-500	Noodstop-schakelaar
* inclusief noodstop-schakelaar	
** exclusief noodstop-schakelaar(s)	
■ Hoekwielen en aanslag	
68-10230-250	Hoekwiel 250mm, liggend, verzinkt frame, voor betonvloer, incl. bevestigingsmateriaal
68-81136-250	Hoekwiel 250mm, staand, verzinkt frame, voor console***
68-83261-250	Hoekwiel 250mm, liggend, verzinkt frame, voor roostervloer, incl. bevestigingsmateriaal
68-82593-250	Hoekwiel 250mm, liggend, RVS frame, voor betonvloer, incl. bevestigingsmateriaal
68-83263-250	Hoekwiel 250mm, liggend, RVS frame, voor roostervloer, incl. bevestigingsmateriaal
68-82591-250	Hoekwiel 250mm, staand, RVS frame, voor console***
68-80133-300	Hoekwiel 300mm, liggend, RVS frame, voor betonvloer, incl. bevestigingsmateriaal
68-83426-300	Hoekwiel 300mm, liggend, RVS frame, voor roostervloer, incl. bevestigingsmateriaal
68-81058-300	Hoekwiel 300mm, staand, RVS frame, voor console***
62-80694-000	Aanslag, opschroefbaar exclusief bevestigingsmateriaal
90-29173-200	Roosteranker RVS/g.v., M12x300mm
90-29173-300	Roosteranker RVS/g.v., M16x300mm
90-22513-095	Ankerbout th.v. M12x95
*** Bevestigingsmaterialen voor hoekwiel is bij de console inbegrepen	
■ Touw/kabel	
68-92000-008	Meter touw UHMWPE (Dyneema), 8mm
68-92000-010	Meter touw UHMWPE (Dyneema), 10mm
68-10410-008	Meter staalkabel, RVS, 8mm
68-10410-010	Meter staalkabel, RVS, 10mm
68-84112-000	Meter staalkabel, oranje kunststof mantel, 6/8mm
68-84115-008	Touw- of kabelklem voor 8mm met keg

Uitmestinstallaties

Combischuiven in U-profiel met 500mm zijkleppen

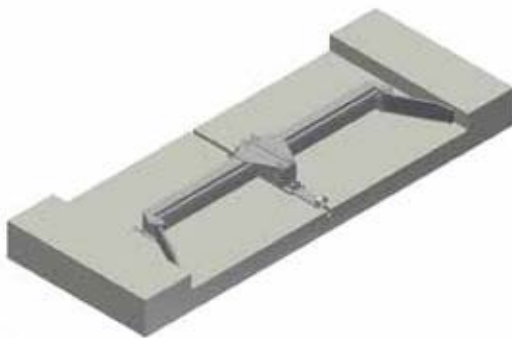

■ Combischuif in U-profiel (ook voor rubbervloeren)

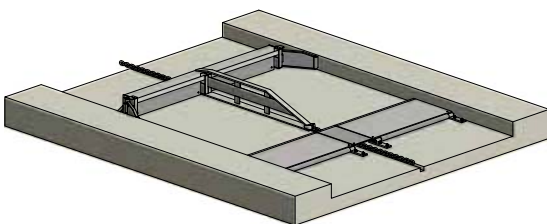

■ Combischuif in U-profiel met oploop voor afstortklep


Artikelnr.	Omschrijving
■ <i>Aandrijving:</i>	<i>Ketting en touw/kabel</i>
60-84250-230	Combischuif U-Profiel tot 230 cm, inklapbaar
60-84250-280	Combischuif U-Profiel 231-280 cm, inklapbaar
60-84250-330	Combischuif U-Profiel 281-330 cm, inklapbaar
60-84250-380	Combischuif U-Profiel 331-380 cm, inklapbaar
60-84250-430	Combischuif U-Profiel 381-430 cm, inklapbaar
60-84250-480	Combischuif U-Profiel 431-480 cm, inklapbaar
60-84250-530	Combischuif U-Profiel 481-530 cm, inklapbaar
60-84250-580	Combischuif U-Profiel 531-580 cm, inklapbaar
Optioneel:	
65-84131-000	Meerprijs PU rubber 0-299 cm
65-84132-000	Meerprijs PU rubber 300-399 cm
65-84133-000	Meerprijs PU rubber 400-499 cm
65-84134-000	Meerprijs PU rubber 500-599 cm
65-84129-000	Meerprijs ongelijke ganglengte
60-84305-000	Meerprijs opdrijfhek met drukknoppenkast
65-84136-000	Meerprijs schuif met oploop voor afstortklep
65-84130-000	Meerprijs slede op combischuif
Op aanvraag leverbaar:	
■	Combischuiven met langere eindkleppen van 750mm voor vlakke vloer zonder U-profiel
■	Combischuiven voor vloeren met rubber, voorzien van wielen

Uitmestinstallaties

Roosterschuiven




■ Roosterschuif uitgevoerd voor Groene Vlag Roostervloer

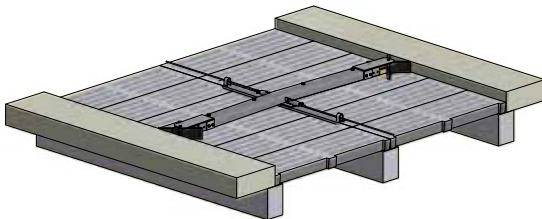

■ Roosterschuif

Artikelnr.	Omschrijving
■ Aandrijving:	<i>Ketting en touw/kabel</i>
60-84240-249	Roosterschuif 200-249cm
60-84240-299	Roosterschuif 250-299cm
60-84240-349	Roosterschuif 300-349cm
60-84240-399	Roosterschuif 350-399cm
60-84240-449	Roosterschuif 400-449cm
Optioneel:	
66-84229-000	Meerprijs ongelijke ganglengte
60-84305-000	Meerprijs opdrijfhek met drukknoppenkast

Vouwschuiven

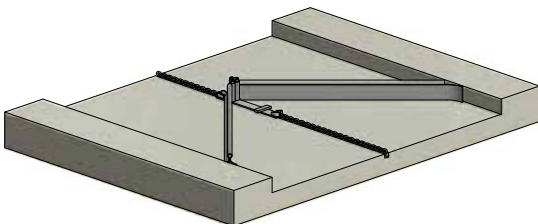

■ Vouwschuif

Artikelnr.	Omschrijving
■ Aandrijving:	<i>Ketting</i>
64-84250-279	Vouwschuif 240-279 cm in U-Profiel
64-84250-319	Vouwschuif 280-319 cm in U-Profiel
64-84250-359	Vouwschuif 320-359 cm in U-Profiel
64-84250-399	Vouwschuif 360-399 cm in U-Profiel
64-84250-439	Vouwschuif 400-439 cm in U-Profiel
64-84250-480	Vouwschuif 440-480 cm in U-Profiel